Järnhandelns KATALOGSYSTEM
10
klass
A
avd.
H 92
leverantör

BAHCO

verktyg

A/B B. A. HJORTH & Co.
STOCKHOLM

1949
KATALOG
C 8251

Föreliggande katalog upptar i sammandrag samtliga artiklar i tillverkningsprogrammet. För ytterligare specifikationer hänvisas till vår huvudkatalog nr 8200. Priser i separat lista.

BAHCO-verktygen tillverkas av bästa svenska specialstål, utvalt för varje särskild verktygstyp. Bearbetningen utföres med sådan noggrannhet att en för verktyg av denna art oöverträffad precision uppnås. Under hela tillverkningen genomgå verktygen en synnerligen noggrann kontroll, vilken garanterar att varje enhet har den höga kvalitet som blivit och uppskattats som standard för artiklar med varumärket BAHCO

INNEHÅLL

Skiftnycklar	Sid.	3— 4
Fasta nycklar	»	5— 9
Hylsor och Hylsverktyg	»	10—16
Cykelverktyg	»	17—19
Specialtänger, Bultsaxar och Tvingar	»	20—21
Rörtänger och Röravskärare	»	22—23
Rörskruvstycken och Rörbockningsapparat	»	23
Skruvmejslar och Packningsverktyg	»	24—25
Trädgårdsverktyg	»	26
Väggborrmaskiner	»	27
Fältässjor, Stöpslevar och Formor	»	28—29
Handfläktar och Vägghissar	»	29
Plåtsaxar	»	30
Stolplyftare och Verktygsväskor	»	31

A/B B. A. HJORTH & Co.
STOCKHOLM
Tel. 22 93 00 (fr. 1/1 1949) - Telegramadress BAHCO
Postfack nr 245 - Postgiro nr 745

BAHCO SKIFTNYCKLAR

BAHCO nr 69—75, 86—87

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Nr 69—75 ha skaft med I-sektion. Samtliga ha vänstergängad ställskruv. Svartoxiderade.

BAHCO nr	Största gripvidd mm	Längd mm	Vikt ca kg
69	13	110	0,05
70	19	155	0,16
71	26	205	0,27
72	30	255	0,43
73	34	305	0,63
74	43	380	1,10
75	53	455	1,75
86	61	610	3,35
87	83	760	6,00

Nr 69—75
med 15° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

Nr 86—87
med 45° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

BAHCO nr 469—473

Hejade av »CROMA»-stål och härdade. Skaftet har I-sektion. Skaftändan med 12-kant polygonöppning. Förkromade. Högergängad ställskruv.

BAHCO nr	Största gripvidd käften mm	Största gripvidd polygonöpp. mm	Längd mm	Vikt ca kg
469	13	8,0	110	0,05
470	19	9,6	155	0,10
471	26	12,7	205	0,20
472	30	15,9	255	0,30
473	34	19,0	305	0,52

Nr 469—473
med 15° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

DUBBELSKIFTNYCKLAR

BAHCO nr 9/10, 70/71, 71/72, 72/73

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Skaftet har I-sektion. Svartoxiderade. Vänstergängad ställskruv.

BAHCO nr	Största gripvidd resp. mm	Längd mm	Vikt ca kg
9/10	13—19	155	0,12
70/71	19—26	205	0,30
71/72	26—30	255	0,49
72/73	30—34	305	0,70

Nr 9/10
med 15° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

SKIFTNYCKLAR

med alligatorskaft

Nr 30 och 31

med 15° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

Med dessa nycklar får man grepp på både muttrar, rör och runda föremål (ex. tändstiftsmuttrar).

BAHCO nr 30 och 31

Hejade av svenskt specialstål. Skaftet har I-sektion. Tunna käftar. Ställskruven vänstergängad. Flamhärdade.

BAHCO nr 430 och 431

Hejade av »CROMA»-stål och härdade. Skaftet har I-sektion. Tunna käftar. Ställskruven högergängad. Förkromade.

Nr 430 och 431

med 15° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

BAHCO nr	Käftarnas gripvidd ställbara mm	Käftarnas gripvidd fasta mm	Längd mm	Vikt ca kg
30	19	13	155	0,14
31	30	16	205	0,27
430	19	13	155	0,10
431	30	16	205	0,24

SKIFTNYCKLAR

med ringavtagare

Nr 10 och 11

med 15° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

BAHCO nr 10 och 11

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Skaftet har I-sektion. Tunna käftar. Ställskruven vänstergängad. Svartoxiderade.

BAHCO nr 15

Hejad av svenskt specialstål och flamhärdad. Skaftet har I-sektion. Ställskruven högergängad.

Nr 15

med 90° vinkel mellan skaftet och käftöppningen.

BAHCO nr	Största gripvidd mm	Käftens tjocklek mm	Längd mm	Vikt ca kg
10	19	5	155	0,12
11	29	7	205	0,25
15	30	7	150	0,10

På samtliga skiftnycklar med 15° vinkel går skafträннan ända fram till ställskruven, varigenom tummen får bästa anliggning vid inställningen.

BAHCO FASTA NYCKLAR

FASTA SKRUVNYCKLAR

Typbeteckning U

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. Skaftet har I-sektion. Långa spetsiga käftar med två olika gripöppningar i 15° vinkel mot skaftet. Förkromade. Med blanka huvuden.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitworth SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitworth diam. tum	Längd mm	Tjocklek mm	Vikt ca g
U 6 — 7	—	—	125	3,0	15
U 8 — 9	—	—	137	3,5	25
U 10 —12	—	—	150	4,0	40
U 11 —13	-1/4	1/4-	162	4,5	60
U 11 —14	—	1/4-5/16	162	4,5	60
U 13 —15	1/4-5/16	—	175	5,0	80
U 13,5—15,5	—	—	175	5,0	80
U 14 —15	-5/16	5/16-3/8	175	5,0	80
U 15 —18	5/16-3/8	—	190	5,5	115
U 16 —17	—	-3/8	190	5,5	115
U 17 —19	—	3/8-7/16	208	6,0	160
U 18 —21	3/8-7/16	—	227	6,3	200
U 20 —22	—	-1/2	227	6,3	200
U 21 —23	7/16-1/2	—	227	6,3	200
U 23,5—26	—	—	245	6,5	270
U 24 —27	—	-5/8	245	6,5	270
U 28 —33	5/8-3/4	—	285	7,0	410
U 30 —32	—	-3/4	285	7,0	410

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Längd mm	Tjocklek mm	Vikt ca g
U 1/4 -5/16	-1/8	—	125	3,0	15
U 3/8 -7/16	3/16-1/4	-1/4	150	4,0	40
U 7/16-1/2	1/4-5/16	1/4-5/16	162	4,5	60
U 1/2 -9/16	5/16-3/8	5/16-3/8	175	5,0	80
U 9/16-5/8	3/8 -7/16	3/8 -7/16	175	5,0	80
U 5/8 -3/4	7/16-1/2	7/16-1/2	208	6,0	160
U 11/16-25/32	—	—	208	6,0	160
U 13/16-7/8	9/16-5/8	- 9/16	227	6,3	200
U 15/16-1″	-3/4	5/8-11/16	245	6,5	270
U 1″1/16-1″1/8	-7/8	3/4-	265	6,8	340
U 1″3/16-1″1/4	1″-	-7/8	285	7,0	410



POLYKOMB-NYCKLAR

Typbeteckning PK

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. Skaftet har I-sektion. Tunna käftar i 15° vinkel mot skaftet. 12-kant polygonöppning i skaftändan med samma gripvidd som U-öppn. Förkrom. Med blanka huvuden.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitworth SMS-7 diam. tum	Bultstandard Intern. Whitw. diam. tum	Tjocklek i U-öppn. mm	Tjocklek i polygon-öppn. mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PK 10	—	—	3,5	6,0	115	25
PK 11	—	1/4	4,0	7,5	125	40
PK 12	—	—	4,0	7,5	125	40
PK 13	1/4	—	4,5	8,0	140	55
PK 13,5	—	—	4,5	8,0	140	55
PK 14	—	5/16	4,5	8,0	140	55
PK 15	5/16	—	5,0	9,0	155	70
PK 15,5	—	—	5,0	9,0	155	70
PK 16	—	—	5,0	9,0	155	70
PK 17	—	3/8	5,5	10,0	175	110
PK 18	3/8	—	5,5	10,0	175	110
PK 19	—	7/16	6,0	11,0	200	155
PK 20	—	—	6,0	11,0	200	155
PK 21	7/16	—	6,25	12,0	230	210
PK 22	—	1/2	6,25	12,0	230	210
PK 23	1/2	—	6,5	13,5	260	260
PK 23,5	—	—	6,5	13,5	260	260
PK 24	—	—	6,5	13,5	260	260

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Tjocklek i U-öppn. mm	Tjocklek i polygon-öppn. mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PK 3/8	3/16	—	3,5	6,0	115	25
PK 7/16	1/4	1/4	4,0	7,5	125	40
PK 1/2	5/16	5/16	4,5	8,0	140	55
PK 9/16	3/8	3/8	4,5	8,0	140	55
PK 19/32	—	—	5,0	9,0	155	70
PK 5/8	7/16	7/16	5,0	9,0	155	70
PK 11/16	—	—	5,5	10,0	175	110
PK 3/4	1/2	1/2	6,0	11,0	200	155
PK 25/32	—	—	6,0	11,0	200	155
PK 13/16	9/16	—	6,25	12,0	230	210
PK 7/8	5/8	9/16	6,25	12,0	230	210
PK 15/16	—	5/8	6,5	13,5	260	260

SATSNYCKLAR

Tunna, flata nycklar, hejarpräglade av svenskt specialstål och flamhärdade. Sammanhållna av skruv. Varje nyckel med två olika gripvidder.

Millimeter-serien

BAHCO nyckel nr	Gripvidd mm	Bultstandard Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitw. diam. tum	Nyckelns längd mm	Nyckelns tjockl. mm
50	8—9	—	—	100	3,1
51	8—10	—	—	100	3,1
51 A	10—11	—	-1/4	110	3,3
52	11—12	—	1/4 -	112	3,3
52 A	12—13	-1/4	—	120	3,6
53	14—15	-5/16	5/16-	130	3,8
54	16—17	—	-3/8	150	3,8
55	18—20	3/8-	—	175	4,2
56	22—26	—	1/2-	200	4,7
57	28—32	5/8-	-3/4	225	5,2

BAHCO sats nr	Innehåller nycklarna nr	Satsens vikt ca g
50—56	50, 51A, 52A, 53, 54, 55, 56 (7 st.)	560
50—57	50, 51A, 52A, 53, 54, 55, 56, 57 (8 st.)	800
51—55	51, 52, 53, 54, 55 (5 st.)	350
51—56	51, 52, 53, 54, 55, 56 (6 st.)	530
51—57	51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (7 st.) ..	800

Engelska Whitworth-serien

BAHCO nyckel nr	Gripvidd tum	Passar eng. Whitw. med bultdiam. tum	Nyckelns längd mm	Nyckelns tjockl. mm
44	1/4-11/32	—	80	3,1
45	29/64-17/32	3/16-1/4	120	3,6
46	39/64-23/32	5/16-3/8	138	4,0
47	53/64-59/64	7/16-1/2	175	5,0
48	1″7/64-1″5/16	5/8-3/4	200	5,2

BAHCO sats nr	Innehåller nycklarna nr	Satsens vikt ca g
44—47	44, 45, 46, 47 (4 st.)	300
44—48	44, 45, 46, 47, 48 (5 st.)	540
45—47	45, 46, 47 (3 st.)	280

Tum-serien

BAHCO nyckel nr	Gripvidd tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Nyckelns längd mm	Nyckelns tjockl. mm
61	1/4-5/16	-1/8	—	80	3,1
62	3/8-7/16	3/16-1/4	-1/4	100	3,3
63	1/2-9/16	5/16-3/8	5/16-3/8	125	3,8
63 A	19/32-11/16	—	—	138	4,0
64	5/8-3/4	7/16-1/2	7/16-1/2	150	4,2
64 A	25/32-15/16	—	-5/8	162	4,4
65	7/8-1″	5/8-3/4	9/16-11/16	175	4,7
66	1″1/16-1″1/4	-1″	3/4 -7/8	200	5,2

BAHCO sats nr	Innehåller nycklarna nr	Satsens vikt ca g
61—65	61, 62, 63, 64, 65 (5 st.)	380
61—66	61, 62, 63, 63A, 64, 64A, 65, 66 (8 st.)	830



MINORNYCKLAR

Typbeteckning UM

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. Skaftet har I-sektion. Varje nyckel med två fasta käftöppningar, en i 15° vinkel och en i 85° vinkel mot skaftet. Samma gripvidd i båda ändarna. Levereras även i komplett sats tillsammans med hylsor och hylsverktyg m.m., se »Minorsatsen», sidan 15. Förkromade. Med blanka huvuden.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Käftens tjocklek mm	Största bredd mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
UM 4	2,8	14	80	9
UM 5	2,8	14	80	9
UM 6	2,8	14	80	9
UM 7	2,8	14	80	9
UM 8	3,5	19	100	17
UM 9	3,5	19	100	17
UM 10	3,5	19	100	17
UM 11	4,0	27	120	33
UM 12	4,0	27	120	33
UM 13	4,0	27	120	33
UM 14	4,0	27	120	33

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Käftens tjocklek mm	Största bredd mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
UM 5/32	2,8	14	80	9
UM 3/16	2,8	14	80	9
UM 7/32	2,8	14	80	9
UM 1/4	2,8	14	80	9
UM 9/32	2,8	14	80	9
UM 5/16	3,5	19	100	17
UM 11/32	3,5	19	100	17
UM 3/8	3,5	19	100	17
UM 7/16	4,0	27	120	33
UM 1/2	4,0	27	120	33
UM 9/16	4,0	27	120	33

VENTIL-JUSTÉRNYCKLAR, dubbla

Typbeteckning UV

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. Skaftet har I-sektion. Extra tunna och smidiga. En nyckelöppning i skaftets riktning och en i 25° vinkel mot skaftet. Nycklarna användas vanligen två och två på samma mutterförband, varvid 25° vinkelställningen gör att man alltid får grepp om vardera skaftet. Förkromade. Med blanka huvuden.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitw. diam. tum	Huvudenas bredd mm	Huvudenas tjocklek mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
UV 9	—	—	29,5	4	205	60
UV 10	—	—	29,5	4	205	60
UV 11	—	1/4	29,5	4	205	60
UV 12	—	—	29,5	4	205	60
UV 13	1/4	—	29,5	4	205	60
UV 14	—	5/16	35	4,5	205	100
UV 15	5/16	—	35	4,5	205	100
UV 16	—	—	35	4,5	205	100
UV 17	—	3/8	35	4,5	205	100

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U. S. S. (NC) tum	Bultstandard S. A. E. (NF) tum	Huvudenas bredd mm	Huvudenas tjocklek mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
UV 3/8	3/16	—	29,5	4	205	60
UV 7/16	1/4	1/4	29,5	4	205	60
UV 1/2	5/16	5/16	29,5	4	205	60
UV 9/16	3/8	3/8	35	4,5	205	100
UV 19/32	—	—	35	4,5	205	100
UV 5/8	7/16	7/16	35	4,5	205	100
UV 11/16	—	—	35	4,5	205	100

POLYGRADNYCKLAR

Typbeteckning PG

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. 12-kant gripöppningar med inbördes olika gripvidd i samma plan som skaftet. Skaftet har I-sektion. Förkromade.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitw. diam. tum	Gripöppningarnas höjd mm	Gripöppningarnas utv. diam. resp. mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PG 10 -12	—	—	7	17 -20	149	60
PG 11 -13	-1/4	1/4-	7	17 -20	149	60
PG 11 -14	—	1/4-5/16	7,5	19,5-22	166	70
PG 13 -15	1/4 -5/16	—	8	22,5-26,5	185	100
PG 13,5-15,5	—	—	8	22,5-26,5	185	100
PG 14 -15	-5/16	5/16-3/8	8	22,5-26,5	185	100
PG 15 -18	5/16-3/8	—	8	22,5-26,5	185	100
PG 16 -17	—	-3/8	8	22,5-26,5	185	100
PG 17 -19	—	3/8-7/16	9	25,5-28	202	130
PG 18 -21	3/8 -7/16	—	10	27 -30,5	219	170
PG 20 -22	—	-1/2	11	30,5-33	237	220
PG 21 -23	7/16-1/2	—	11	30,5-33	237	220
PG 23,5-26	—	—	12	35 -38,5	257	290
PG 24 -27	—	-5/8	12	35 -38,5	257	290

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Gripöppningarnas höjd mm	Gripöppningarnas utv. diam. resp. mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PG 1/4 - 5/16	-1/8	—	6	11 -13	112	30
PG 3/8 - 7/16	3/16-1/4	- 1/4	7	17 -20	149	60
PG 1/2 - 9/16	5/16-3/8	5/16- 3/8	7,5	19,5-22	166	70
PG 5/8 - 3/4	7/16-1/2	7/16- 1/2	9	25,5-28	202	130
PG 11/16-25/32	—	—	10	27 -30,5	219	170
PG 13/16- 7/8	9/16-5/8	- 9/16	11	30,5-33	237	220
PG 15/16-1″	-3/4	5/8 -11/16	12	35 -38,5	257	290

POLYANGNYCKLAR

Typbeteckning PA

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. 12-kant gripöppningar med inbördes olika gripvidd. Huvudena äro bockade i 15° vinkel mot skaftet. Skaftet har I-sektion. Förkromade.



Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitw. diam. tum	Gripöppningarnas höjd mm	Gripöppningarnas utv. diam. resp. mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PA 10 -12	—	—	7	17 -20	149	60
PA 11 -13	-1/4	1/4-	7	17 -20	149	60
PA 11 -14	—	1/4-5/16	7,5	19,5-22	166	70
PA 13 -15	1/4-5/16	—	8	22,5-26,5	185	100
PA 13,5-15,5	—	—	8	22,5-26,5	185	100
PA 14 -15	-5/16	5/16-3/8	8	22,5-26,5	185	100
PA 15 -18	5/16-3/8	—	8	22,5-26,5	185	100
PA 16 -17	—	-3/8	8	22,5-26,5	185	100
PA 17 -19	—	3/8-7/16	9	25,5-28	202	130
PA 18 -21	3/8-7/16	—	10	27 -30,5	219	170
PA 20 -22	—	-1/2	11	30,5-33	237	220
PA 21 -23	7/16-1/2	—	11	30,5-33	237	220
PA 23,5-26	—	—	12	35 -38,5	257	290
PA 24 -27	—	-5/8	12	35 -38,5	257	290

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Gripöppningarnas höjd mm	Gripöppningarnas utv. diam. resp. mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PA 1/4 - 5/16	-1/8	—	6	11 -13	112	30
PA 3/8 - 7/16	3/16-1/4	- 1/4	7	17 -20	149	60
PA 1/2 - 9/16	5/16-3/8	5/16- 3/8	7,5	19,5-22	166	70
PA 5/8 - 3/4	7/16-1/2	7/16- 1/2	9	25,5-28	202	130
PA 11/16-25/32	—	—	10	27 -30,5	219	170
PA 13/16- 7/8	9/16-5/8	- 9/16	11	30,5-33	237	220
PA 15/16-1″	-3/4	5/8 -11/16	12	35 -38,5	257	290

DUBBELKRÖKTA POLYGONNYCKLAR

Typbeteckning PS

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. 12-kant gripöppningar med inbördes olika gripvidd. Skaftet har I-sektion. Starka. Sega. Lätta. Förkromade. Nyckeländarna på bägge typerna av polygonnycklarna formade till smidiga hylsor och tvärbockade så att de medge gott grepp även på muttrar i trånga försänkningar.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitw. diam. tum	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PS 10 —12	—	—	215	70
PS 11 —13	-1/4	1/4-	230	100
PS 11 —14	—	1/4-5/16	230	100
PS 13 —15	1/4 -5/16	—	240	140
PS 13,5—15,5	—	—	240	140
PS 14 —15	-5/16	5/16-3/8	240	140
PS 15 —18	5/16-3/8	—	250	170
PS 16 —17	—	-3/8	250	170
PS 17 —19	—	3/8-7/16	280	230
PS 18 —21	3/8 -7/16	—	280	230
PS 20 —22	—	-1/2	320	310
PS 21 —23	7/16-1/2	—	320	310
PS 23,5—26	—	—	370	420
PS 24 —27	—	-5/8	370	420

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
PS 3/8 - 7/16	3/16-1/4	- 1/4	215	70
PS 7/16- 1/2	1/4 -5/16	1/4- 5/16	230	100
PS 1/2 - 9/16	5/16-3/8	5/16- 3/8	240	140
PS 9/16- 5/8	3/8 -7/16	3/8 - 7/16	240	140
PS 5/8 -11/16	7/16-	7/16-	250	170
PS 5/8 - 3/4	7/16-1/2	7/16- 1/2	250	170
PS 11/16-25/32	—	—	280	230
PS 13/16- 7/8	9/16-5/8	- 9/16	320	310
PS 15/16-1″	-3/4	5/8 -11/16	370	420



ENKELKRÖKTA POLYGONNYCKLAR

Typbeteckning P

Hejade av »CROMA»-stål och helhärdade. 12-kant gripöppningar båda med samma gripvidd. Skaftet har I-sektion. Starka. Sega. Lätta. Förkromade.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitw. diam. tum	Gripöppn. mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
P 10	—	—	7	200	95
P 11	—	1/4	7	200	95
P 12	—	—	8	220	100
P 13	1/4	—	8	220	100
P 13,5	—	—	9	240	130
P 14	—	5/16	9	240	130
P 15	5/16	—	9	240	130
P 15,5	—	—	10	260	160
P 16	—	—	10	260	160
P 17	—	3/8	10	260	160
P 18	3/8	—	11	280	190
P 19	—	7/16	11	280	190
P 20	—	—	11	280	190
P 21	7/16	—	12	300	280
P 22	—	1/2	12	300	280
P 23	1/2	—	13	320	360
P 23,5	—	—	13	320	360
P 24	—	—	13	320	360

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Gripöppn. höjd mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca g
P 3/8	3/16	—	7	200	95
P 13/32	—	—	7	200	95
P 7/16	1/4	1/4	7	200	95
P 1/2	5/16	5/16	8	220	100
P 9/16	3/8	3/8	9	240	130
P 19/32	—	—	9	240	130
P 5/8	7/16	7/16	10	260	160
P 11/16	—	—	10	260	160
P 3/4	1/2	1/2	11	280	190
P 25/32	—	—	11	280	190
P 13/16	9/16	—	12	300	280
P 7/8	5/8	9/16	12	300	280
P 15/16	—	5/8	13	320	360

Nr S 28

Nr S 16

Nr S 10

BAHCO STANDARD-HYLSOR

Typbeteckning S

Av »CROMA»-stål och härdade. Tunna. Starka. Sega. Med noggrant bearbetad 12-kant gripöppning och 4-kant fästhål för 1/2″ handtagstapp. Kordongerad rand. Svarvat spår för låskulan i fästhålets väggar. Blankförkromade.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard: Svensk Whitworth SMS-7 diam. tum	Bultstandard: Internat. Whitworth diam. tum	Hylsans höjd mm	Hylsans vikt ca g
S 10	—	—	36	45
S 11	—	1/4	36	45
S 11,5	—	—	36	45
S 12	—	—	36	45
S 13	1/4	—	36	45
S 13,5	—	—	36	45
S 14	—	5/16	36	45
S 15	5/16	—	36	50
S 15,5	—	—	38	50
S 16	—	—	38	50
S 17	—	3/8	38	60
S 18	3/8	—	38	65
S 19	—	7/16	38	75
S 20	—	—	40	85
S 21	7/16	—	40	95
S 22	—	1/2	40	115
S 23	1/2	—	40	115
S 23,5	—	—	43	130
S 24	—	—	43	130
S 25	—	—	43	140
S 26	—	—	43	140
S 27	—	5/8	43	150
S 28	5/8	—	46	155
S 29	—	—	46	155
S 30	—	—	46	170
S 32	—	3/4	46	190
S 33	3/4	—	46	205

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard: U.S.S. (NC) tum	Bultstandard: S.A.E. (NF) tum	Hylsans höjd mm	Hylsans vikt ca g
S 3/8	3/16	—	36	45
S 13/32	—	—	36	45
S 7/16	1/4	1/4	36	45
S 1/2	5/16	5/16	36	45
S 9/16	3/8	3/8	36	45
S 19/32	—	—	36	50
S 5/8	7/16	7/16	38	50
S 21/32	—	—	38	60
S 11/16	—	—	38	60
S 3/4	1/2	1/2	38	75
S 25/32	—	—	40	85
S 13/16	9/16	—	40	95
S 7/8	5/8	9/16	40	100
S 15/16	—	5/8	43	130
S 31/32	—	—	43	130
S 1″	3/4	11/16	43	130
S 1″1/16	—	3/4	43	150
S 1″1/8	—	—	46	175
S 1″1/4	1″	7/8	46	200

BAHCO VERKTYG FÖR STANDARD-HYLSOR

Med 1/2″ fyrkanttapp försedd med fjädrande spärrkula. Förkromade.

LEDHANDTAG nr 703 (12″) resp. nr 704 (18″)

Hejade av »CROMA»-stål och härdade. Med ledbar 1/2″ fyrkanttapp och med 1/2″ fyrkanthål i skaftändan samt hål genom skaftet för separat vridpinne.
Totallängd 305 mm resp. 457 mm.
Vikt ca 0,77 kg resp. 1,1 kg. Vridpinne nr 700, längd 280 mm.

Nr 704

SPÄRRNYCKEL nr 713 (10″)

Hejad av svenskt specialstål. Alla delar härdade. Spärren omställbar för vridning åt såväl höger som vänster. Längd 258 mm. Vikt ca 0,55 kg.

Nr 713

VINKELHANDTAG nr 723 (12″)

Hejat av »CROMA»-stål och härdat. Längd 305 mm. Vikt ca 0,6 kg.



Nr 723

T-HANDTAG nr 733 (12″)

Av svenskt specialstål och härdat. Med förskjutbar 1/2″ 4-kanttapp och ändstopp. Längd 305 mm. Vikt ca 0,4 kg.

Nr 733

SVÄNG nr 743

Av svenskt specialstål och härdad. Vridbart tryckhandtag. Total längd 390 mm. Radie 134 mm. Vikt ca 0,8 kg.

Nr 743

FÖRLÄNGNINGSSTÅNG nr 753 (5″) och 763 (10″)

Av svenskt specialstål och helhärdad. Med 1/2″ 4-kanttapp och 1/2″ 4-kanthål. Längd 125 mm resp. 255 mm. Vikt ca 0,15 kg resp. 0,3 kg.

Nr 763

UNIVERSALKNUT nr 773

Av svenskt specialstål. Med 1/2″ 4-kanttapp och 1/2″ 4-kanthål. Helhärdad. Längd 82 mm. Vikt ca 0,2 kg.

Nr 773

BAHCO VERKTYGSSATSER MED STANDARD-HYLSOR

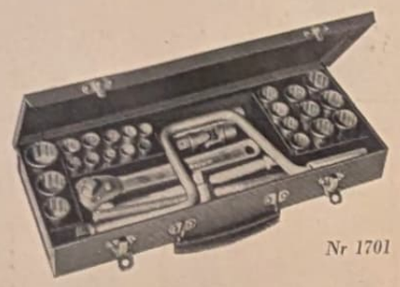

Nr 1701

BAHCO nr 1701 och 1703 (mm resp. tum-serie)

Ett praktiskt urval av de mest användbara hylsorna och hylsverktygen i BAHCO standardserie med 1/2″ 4-kanthål resp. 4-kanttapp. I förkromat utförande. Hylsorna av »CROMA»-stål med 12-kantöppning. Låda av stålplåt, lackerad.

Nr 1711

BAHCO nr 1711 och 1713 (mm resp. tum-serie)

Urvalet är anpassat efter de oftast förekommande mm och tum dimensionerna i bultar och muttrar. I förkromat utförande. Hylsorna av »CROMA»-stål med 12-kant öppning och 1/2″ 4-kanthål. Låda av stålplåt, lackerad.

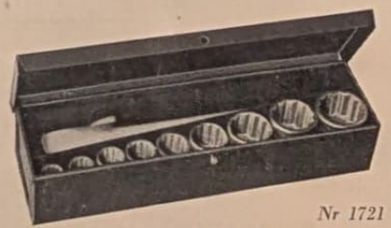

Nr 1721

BAHCO nr 1721 och 1723 (mm resp. tum-serie)

Sats nr 1721 täcker såväl svensk som internationell Whitworth standard. Sats nr 1723 motsvarar S.A.E. (NF) serien. Båda satserna i förkromat utförande. Hylsorna av »CROMA»-stål med 12-kantöppning och 1/2″ 4-kanthål. Låda av stålplåt, lackerad.

BAHCO verktygssats nr	Satsen består av				Satsens vikt ca kg
	Verktyg med 1/2″ fyrkanttapp nr	Hylsor med 1/2″ fyrkanthål Beställningsnummer och gripvidd i mm resp. tum	Lackerad stålplåtlåda nr	Lackerad stålplåtlåda Utv. mått i cm	
1701 mmsats	703, 713, 733, 743, 753, 763, 773	S 10, S 11, S 12, S 13, S 14, S 15, S 16, S 17, S 18, S 19, S 20, S 21, S 22, S 23, S 24, S 25, S 26, S 27, S 28, S 29, S 30, S 32, S 33	1700	44 ×17,5×5	8,0
1703 tumsats	703, 713, 733, 743, 753, 763, 773	S 3/8, S 13/32, S 7/16, S 1/2, S 9/16, S 19/32, S 5/8, S 21/32, S 11/16, S 3/4, S 25/32, S 13/16, S 7/8, S 15/16, S 31/32, S 1″, S 1″ 1/16, S 1″ 1/8, S 1″ 1/4	1700	44 ×17,5×5	7,2
1711 mmsats	733 o. 763	S 10, S 11, S 12, S 13, S 14, S 15, S 16, S 17, S 18, S 19, S 20, S 21, S 22, S 23, S 24, S 25, S 26, S 27, S 28, S 29, S 30, S 32, S 33	1710	36,5×12,5×5	4,9
1713 tumsats	733 o. 763	S 3/8, S 13/32, S 7/16, S 1/2, S 9/16, S 19/32, S 5/8, S 21/32, S 11/16, S 3/4, S 25/32, S 13/16, S 7/8, S 15/16, S 31/32, S 1″, S 1″ 1/16, S 1″ 1/8, S 1″ 1/4	1710	36,5×12,5×5	4,0
1721 mmsats	713	S 11, S 13, S 14, S 15, S 17, S 18, S 19, S 21, S 22, S 23	1720	32,5× 8 ×5	2,3
1723 tumsats	713	S 7/16, S 1/2, S 9/16, S 5/8, S 3/4, S 7/8, S 15/16, S 1″, S 1″ 1/16, S 1″ 1/4	1720	32,5× 8 ×5	2,5

BAHCO KORTA HYLSOR

Typbeteckning SK

Hylsorna av svenskt specialstål, härdade. 12-kant öppning och 1/2″ 6-kant fästhål för verktygen nr 719 och 728. Kordongerad rand. Svartoxiderade.

Nr SK 23

Nr SK 18

Nr SK 11

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitworth SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitworth diam. tum	Hylsans höjd mm	Hylsans vikt ca g
SK 11	—	1/4	25	30
SK 13	1/4	—	25	33
SK 15	5/16	—	25	36
SK 18	3/8	—	25	45
SK 21	7/16	—	25	50
SK 23	1/2	—	25	75

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Hylsans höjd mm	Hylsans vikt ca g
SK 1/2	5/16	5/16	25	30
SK 9/16	3/8	3/8	25	33
SK 5/8	7/16	7/16	25	36
SK 11/16	—	—	25	45
SK 3/4	1/2	1/2	25	50
SK 7/8	5/8	9/16	25	75

VINKELHANDTAG nr 728

Av svenskt specialstål, härdat. 1/2″ 6-kant. I vardera änden fjädrande spärrkula och stopp. Längd 185 mm. Vikt ca 0,23 kg. Svartoxiderat.

Nr 728

SPÄRRNYCKEL nr 719

Av svenskt specialstål med alla rörliga delar härdade. 1/2″ lös 6-kanttapp med stoppring och fjädrande spärrkula i båda ändarna. Längd 195 mm. Vikt ca 0,22 kg. Svartoxiderad.

Nr 719

BAHCO SEXTETT nr 1771 och 1773

Förvaringshållare med 6 st. korta hylsor och vinkelhandtag. Svartoxiderad.

Nr 1771

BAHCO sextett nr	Dimension	Sextetten består av Hylsorna Beställningsnummer och gripvidd	Hållare nr	Vinkelhandtag nr	Sextettens längd mm	Sextettens Vikt ca g
1771	mm	SK 11, SK 13, SK 15, SK 18, SK 21, SK 23.....	1770	728	185	675
1773	tum	SK 1/2, SK 9/16, SK 5/8, SK 11/16, SK 3/4, SK 7/8	1770	728	185	675

BAHCO MINOR-HYLSOR typ SM

Av »CROMA»-stål och härdade. 6-kantöppning hos de två minsta hylsorna i varje serie, övriga ha 12-kantöppning. Med 6-kant fästhål för 5/16″ handtagstapp. Förkromade.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Hylsans största diam. mm	Hylsans höjd mm	Hylsans vikt ca g
SM 4	14	16	10
SM 5	14	16	10
SM 6	14	17	10
SM 7	14	17	10
SM 8	14	18	10
SM 9	16	19	17
SM 10	16	20	17
SM 11	16	21	17
SM 12	18	22	25
SM 13	20	23	33
SM 14	20	24	33

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Hylsans största diam. mm	Hylsans höjd mm	Hylsans vikt ca g
SM 5/32	14	16	10
SM 3/16	14	16	10
SM 7/32	14	16	10
SM 1/4	14	17	10
SM 9/32	14	17	10
SM 5/16	14	18	10
SM 11/32	14	18	10
SM 3/8	16	19	17
SM 7/16	16	21	17
SM 1/2	18	22	25
SM 9/16	19	24	33

BAHCO VERKTYG FÖR MINOR-HYLSOR

Med 5/16″ 6-kanttapp försedd med fjädrande spärrkula. Förkromade.

Nr 705

LÄNKHANDTAG nr 705

Hejat av svenskt specialstål och härdat. Med plastskaft och uppstyvningsfjäder för tappen. Längd 455 mm. Vikt ca 225 g.

Nedanstående verktyg ingå i Minor-satsen.

Nr 711

SPÄRRNYCKEL nr 711

Hejad av svenskt specialstål. Alla rörliga delar härdade. Längd 150 mm. Vikt ca 105 g.

Nr 781

TAPP nr 781

Av svenskt specialstål, härdad. Med fjädrande spärrkulor och stoppring. Längd 18 mm. Vikt ca 8 g.

Nr 751

FÖRLÄNGNINGSSTÅNG nr 751

Av svenskt specialstål, härdad. Vridbar handtagshylsa. Längd 118 mm. Vikt ca 82 g.

Nr 731

T-HANDTAG nr 731

Av svenskt specialstål, härdat. Med skjutbar 5/16″ 6-kanttapp och ändstopp. Längd 130 mm. Vikt ca 63 g.

MULTIFIXTÅNG nr 211 och SKRUVMEJSEL nr 601

äro ytterligare två verktyg som ingå i Minorsatsen.

BAHCO MINOR-SATS

Prima småverktyg för montage av bilelektrisk utrustning och flygplansinstrument, för radio- och kylskåpsarbeten samt för diverse generator-, förgasar- och magnetdetaljer. Satsen består av 11 SM-hylsor och 11 UM-nycklar för mm resp. tum samt 6 olika verktyg. Hylsor och nycklar av »CROMA»-stål och härdade. Hylsverktygen och hylsorna ha 5/16″ 6-kanttapp resp. 6-kant fästhål. Hela satsen förkromad inlagd i träinsats i lackerad plåtlåda.

BAHCO verktygssats nr	Satsen består av: Verktyg (711—781 med 5/16″ 6-kanttapp) nr	Hylsor, beställn.-nr och gripvidd i mm resp. tum	Nycklar, beställn.-nr och gripvidd i mm resp. tum	Lackerad stålplåtlåda med träinsats: nr	Lackerad stålplåtlåda med träinsats: Utv. mått i cm	Satsens vikt ca kg
1731 mmsats	211, 601, 711, 731, 751, 781	SM 4, SM 5, SM 6, SM 7, SM 8, SM 9, SM 10, SM 11, SM 12, SM 13, SM 14	UM 4, UM 5, UM 6, UM 7, UM 8, UM 9, UM 10, UM 11, UM 12, UM 13, UM 14	1730	24×11,5×3,5	1,5
1733 tumsats	211, 601, 711, 731, 751, 781	SM 5/32, SM 3/16, SM 7/32, SM 1/4, SM 9/32, SM 5/16 SM 11/32, SM 3/8, SM 7/16, SM 1/2, SM 9/16	UM 5/32, UM 3/16, UM 7/32, UM 1/4, UM 9/32, UM 5/16, UM 11/32, UM 3/8, UM 7/16, UM 1/2, UM 9/16	1730	24×11,5×3,5	1,5

BAHCO LEDHYLSNYCKLAR

Typbeteckning L

Av »CROMA»-stål och härdade. Två olika 12-kantöppningar per nyckel. Hylsorna äro vridbara upp till 180° och kvarhållas i önskad inställning genom en fjäderanordning. Skaftet är I-format med största styrka i vridriktningen. Förkromade. Med blanka hylsor.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard Internat. Whitw. DIN diam. tum	Gripöppn. utv. diam. resp. mm	Skaftets längd	Vikt ca g
L 8— 9	—	—	12,2-13,6	165	80
L 10—12	—	—	14,8-17,3	180	115
L 11—13	-1/4	1/4-	16,0-18,5	198	170
L 11—14	—	1/4-5/16	16,0-19,7	198	175
L 13—15	1/4 -5/16	—	18,5-21,0	220	230
L 14—15	-5/16	5/16-3/8	18,5-21,0	220	230
L 15—18	5/16-3/8	—	21,0-24,6	245	350
L 16—17	—	-3/8	22,2-23,5	245	330
L 17—19	—	3/8-7/16	23,5-25,9	245	370
L 20—22	—	-1/2	27,0-29,4	270	535
L 21—23	7/16-1/2	—	28,3-30,7	270	565
L 24—27	—	-5/8	31,8-35,7	300	820

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard U.S.S. (NC) tum	Bultstandard S.A.E. (NF) tum	Gripöppn. utv. diam. resp. mm	Skaftets längd	Vikt ca g
L 3/8 - 7/16	3/16-1/4	- 1/4	14,2-16,0	180	115
L 1/2 - 9/16	5/16-3/8	5/16- 3/8	18,2-20,2	220	215
L 9/16- 5/8	3/8 -7/16	3/8 - 7/16	20,2-22,2	220	245
L 5/8 -11/16	7/16-	7/16-	22,2-24,0	245	345
L 5/8 - 3/4	7/16-1/2	7/16- 1/2	22,2-25,9	245	355
L 11/16-25/32	—	—	24,0-27,0	245	420
L 13/16- 7/8	9/16-5/8	- 9/16	27,8-29,6	270	550
L 15/16-1″	-3/4	5/8 -11/16	31,6-33,8	300	765

BAHCO RÖRHYLSNYCKLAR. Typ R

Heldragna av speciallegerade stålrör och flamhärdade. Två olika 6-kant gripvidder per rörhylsa. Lös 150 mm lång vridpinne av specialstål nr 785 passar till de tre minsta nycklarna i resp. serier och vridpinne nr 786, 275 mm lång, passar till de övriga.

Millimeter-serien

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard: Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard: Internat. Whitw. diam. tum	Längd mm	Vikt ca g
R 10—11	—	-1/4	120	45
R 12—13	-1/4	—	130	55
R 14—15	-5/16	5/16-	140	84
R 16—17	—	-3/8	140	93
R 18—19	3/8 -	-7/16	150	162
R 20—22	—	-1/2	170	200
R 21—23	7/16-1/2	—	170	209
R 24—26	—	—	180	290

Tum-serien

Beställn.-nr och gripvidd i tum	Bultstandard: U.S.S. (NC) tum	Bultstandard: S.A.E. (NF) tum	Längd mm	Vikt ca g
R 1/4 - 5/16	-1/8	—	120	25
R 3/8 - 7/16	3/16-1/4	- 1/4	120	40
R 1/2 - 9/16	5/16-3/8	5/16- 3/8	130	63
R 5/8 - 3/4	7/16-1/2	7/16- 1/2	150	149
R 11/16-25/32	—	—	150	162
R 13/16- 7/8	9/16-5/8	- 9/16	170	190
R 15/16-1"	-3/4	5/8 -11/16	180	317

RÖRHYLSNYCKLAR med skaft. Typ RS

Heldragna av speciallegerade stålrör. Med 6-kantöppning. Handtag av bokträ. En avsats i röröppningen förhindrar att den lösgjorda muttern faller ned i röret, men ger ändå fri passage för den ev. utskjutande skruven. Flamhärdade.

Beställn.-nr och gripvidd i mm	Bultstandard: Svensk Whitw. SMS-7 diam. tum	Bultstandard: Internat. Whitw. diam. tum	Längd mm	Vikt ca g
RS 8	—	—	290	99
RS 9	—	—	290	104
RS 10	—	—	325	142
RS 11	—	1/4	325	169
RS 12	—	—	325	164
RS 13	1/4	—	325	164
RS 14	—	5/16	350	192
RS 15	5/16	—	350	192
RS 16	—	—	350	192

Nr 793.

BAHCO FÄLGKORS nr 793

Hejat av svenskt specialstål. Med 4 olika 6-kantöppningar. Ett kraftigt verktyg med extra djupa hylsor för fälgmuttrar och med centrumhål för ev. utskjutande skruvbultar. Förzinkat.

BAHCO nr	Hylsornas dimensioner tum	Största längd mm	Vikt ca kg
793	5/8 3/4 13/16 7/8	325	1,4

BAHCO VERKTYG FÖR CYKELREPARATÖRER

SKRUVNYCKEL nr 361 för pedalkonor

Av svenskt specialstål. Med tre olika 6-kantöppningar och mejsel. Flamhärdad.

A B D

Nr 361

BAHCO nr	Gripvidder i mm: A	B	D	Längd mm	Vikt ca g
361	14,2	11,2	12,2	130	50

JUSTÉRNYCKELSATS nr 362 för konor

Två olika gripvidder i varje nyckel. Satsen består av fem tunna smidiga nycklar av svenskt specialstål. Flamhärdad.

BAHCO sats nr	Satsen innehåller nycklarna med: Individuella nr	Gripvidder mm	Tjocklek mm	Längd mm	Vikt ca g	Satsens totala vikt ca g
	362/10—11	10—11	2	110	20	
	362/12—13	12—13	2	120	25	
362	362/14—15	14—15	2	130	30	157
	362/16—17	16—17	2	138	36	
	362/18—19	18—19	2	138	36	

Nr 362

CYKELNYCKEL nr 363

Hejad av svenskt specialstål. Med tre 6-kant- och två 4-kantöppningar. Skaftändan med ringavtagare. Flamhärdad.

Nr 363

BAHCO nr	Gripvidder i skaftets 6-kanthål mm	4-kanthål mm	Gripvidder i hylsans 6-kanthål mm	4-kanthål mm	Längd mm	Vikt ca g
363	14,2 o. 15,2	6,8	9,2	10,2	166	130

EKERNIPPELNYCKEL nr 364 och 364 B

Hejad av svenskt specialstål och härdad. För åtdragning eller lossning av nipplar på cykelekrar. Flamhärdad.

Nr 364

BAHCO nr	Gripvidd mm	Längd mm	Vikt ca g
364	3,5	50	16
364 B	4,7		

PEDALGUMMINYCKEL nr 365

Hejad av »CROMA»-stål och härdad. Speciellt avpassad för de svåråtkomliga muttrarna på pedalernas insida. Svartoxiderad.

Nr 365

BAHCO nr	Gripvidder mm	Längd mm	Vikt ca g
365	8,3; 9,1	140	40

KEDJETÅNG nr 366 för kedjekransar

Av profilvalsat svenskt specialstål. För fastskruvning och losstagning av kedjekransen. Spakändans form är noga avpassad för kuggluckorna i kedjekransen och tänderna skadas därför ej. Svartoxiderad.

Nr 366

BAHCO nr	Spakens längd mm	Vikt ca g
366	320	450

KLÄMMA nr 367 för styrstångsmutter

Av svenskt specialstål. För inställning av styrstångsmuttern samt för lossning av styrstångens låsmutter. Verktygets utformning gör att inga märken uppstå på muttern. Svartoxiderad.

Nr 367

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca g
367	290	400

KLÄMMA nr 368 för vevlagerförskruvning

Av profilvalsat svenskt specialstål. För tilldragning och lossning av vevlagerförskruvningen. Kulklon griper allt kraftigare omkring förskruvningen, ju hårdare spaken drages åt. Svartoxiderad.

Nr 368

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca g
368	400	450

DUBBLA PEDALNYCKLAR nr 371—377

Hejade av »CROMA»-stål och specialhärdade. Nycklarna äro 40 cm långa, varför handen i alla lägen går fri från kedjekransen. Svartoxiderade med blanka huvuden.

Nr 371

BAHCO nr	Gripvidd i resp. gap mm	Tjocklek i gapet mm	Längd mm	Vikt ca g
371	14, 17	4,5	400	450
372	15, 17	4,5	400	450
373	15,25, 16,25	4,5	400	450
374	15,5, 17	4,5	400	450
375	16, 16,5	4,5	400	450
376	17, 17	4,5	400	450
377	15, 15,5	4,5	400	450

KEDJENITUTTAGARE nr 382

Det är ett ögonblicks verk att öppna en cykelkedja med detta verktyg. Stansen är utförd av härdat specialstål och kan utbytas. Svartoxiderad.

Nr 382

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
382	450	1,0

FÄLGRIKTARE nr 385

Utförd av stålrör. Ett enkelt och praktiskt specialverktyg för riktning av cykelfälgar. Flamhärdad.



Nr 385

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
385	400	0,45

HÅLSTANSTÅNG nr 386 för stänkskärmar

Hejad av svenskt specialstål. Med denna tång klipper man med lätthet hål i stänkskärmarna utan risk för att skada däcket. Stansar och dynor för 1/8″, 3/16″ och 1/4″ av härdat specialstål medlevereras tången. Svartoxiderad.

Nr 386

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
386	340	1,2

RIKTVERKTYG nr 388 för framgaffel

Ett effektivt verktyg för riktning av framgafflar till cyklar. Svartmålat.

Nr 388

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
388	700	24,0

RAMRIKTARVERKTYG nr 389

För kontrollering samt för justering av skevheten å cykelramar. Svartmålat stativ. Blanka detaljer.

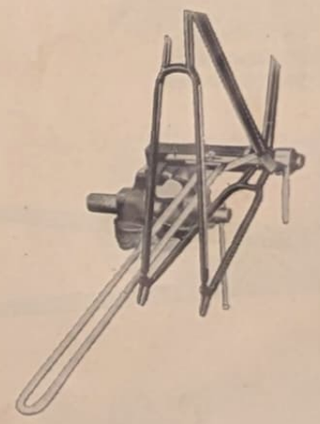

Nr 389

BAHCO nr	Största längd mm	Vikt ca kg
389	880	10,0

RAMRIKTARVERKTYG nr 390

Då rören i en cykelram krökts, kan skadan på ett enkelt sätt repareras med detta verktyg. Svartoxiderat.



Nr 390

BAHCO nr	Längd hopskjuten mm	Längd utdragen ca mm	Vikt ca kg
390	530	660	3,1

BAHCO SPECIALTÄNGER

Nr 211

MULTIFIX-TÄNGER nr 211—213

Av »CROMA»-stål och härdade. Genom sin snabba inställning lämpliga för tändstift, rör, muttrar och diverse finmekaniska arbeten. Förkromade.

BAHCO nr	Största gripvidd mm	Antal inställningar	Käftens tjocklek mm	Största längd mm	Vikt ca g
211	15	5	3,3	117	36
212	22	5	5,0	183	145
213	31	6	7,0	250	360

Nr 231

MOTORTÄNGER nr 231 och 241

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Nr 231 med två omställningar samt försedd med trådavbitare och skruvmejsel. Nr 241 har fyra olika omställningar och gapet i 90° vinkel till skänklarna samt trådavbitare. Svartoxiderade. Blanka käftar.

BAHCO nr	Största gripvidd mm	Antal inställningar	Största längd mm	Vikt ca g
231	19	2	180	210
241	30	4	210	280

Nr 241

Nr 301

SNÖKEDJETÄNGER nr 301 och 303

Nr 301 hejad av svenskt specialstål och härdad. Nr 303 med hejad och härdad käft och U-formade skänklar. Båda med avbitaranordning. Svartoxiderade.

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
301	315	0,68
303	610	2,40

Nr 303

SMIDESTÄNGER nr 1—3

Hejade av svenskt specialstål. Käftarna ha olika greppytor enligt trepunktsprincipen och medge därför stadigt tag om arbetsstycken av den mest skiftande form. Svartoxiderade.

BAHCO nr	Håller rund- och fyrkantjärn mm	Håller plattjärn mm	Skalmarnas diam. mm	Tångens längd mm	Tångens vikt ca kg
1	3—15	till 6	9	450	0,65
2	6—20	3—10	10	500	0,90
3	10—25	6—15	11	550	1,35

Nr 1

KLYVTÅNG nr 234

Hejad av svenskt specialstål och härdad. För delning av kakel-, klinker- och skifferplattor m.m. Tången är försedd med 4 trissor av specialhärdat stål för uppritsning av brytskär på plattan. Käftarna försedda med skåra för exakt passning emot ritsen i plattan. Svartoxiderad.

BAHCO nr	Utförande	Plattans bredd på övre käften mm	Tångens längd mm	Tångens vikt ca g
234 a	utan trissor	38	185	245
234 b	med trissor			250

Nr 234 b

BAHCO BULTSAXAR nr 331—333

Utförda av bästa svenska material med ställbara och utbytbara skär av svenskt specialstål. Genom de justerbara ställarmarna kunna skären alltid inställas efter slipning.

BAHCO nr	Klipper rundjärn upp till tum	Bultsaxens längd mm	Bultsaxens vikt ca kg
331	3/8	620	2,4
332	1/2	760	4,2
333	5/8	915	5,6

Nr 332

BAHCO SKRUVTVINGAR nr 252, 258—264, 270 och 274

Tving och skruv hejade av svenskt specialstål. Härdad bygel med I-sektion. Svartoxiderade. BAHCO nr 252 och nr 258—264 ha tryckbricka med kulled. Nr 252 har vinkelböjt handtag som lätt kan dragas åt för hand.

BAHCO nr 270 och 274 äro extra kraftigt dimensionerade och avsedda för grövre arbeten. Nr 270 har skruv med 4-kanthuvud.

BAHCO nr	Storlek tum	Spännvidd mm	Gapets djup till skruvens centrum mm	Vikt ca kg
252	43/4	120	60	1,12
258	1	28	25	0,17
259	2	53	38	0,36
260	3	78	50	0,57
261	4	105	60	1,00
262	5	130	70	1,35
263	6	155	76	1,75
264	8	206	86	2,80
270	11/2	40	40	0,88
274	4	106	82	2,90

Nr 252

Nr 261

Nr 274

BAHCO RÖRVERKTYG

UNIVERSALRÖRTÄNGER

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Genom att muttern är fritt åtkomlig är tången lätt inställbar med ena handen. Svartoxiderade.

Nr 90

Nr 90—95

För rör och muff upp till 3″.

Nr 146—147

För rör och muff upp till 5″.

Nr 146

BAHCO nr	För rör och muff upp till tum	Största längd mm	Vikt ca kg
90	1/2	225	0,37
91	3/4	310	0,66
92	1	430	1,42
93	1 1/2	580	2,72
94	2	695	3,42
95	3	820	5,10
146	4	910	6,75
147	5	940	7,10

HÖRNRÖRTÄNGER nr 442—444

Med tunna käftar av härdat »CROMA»-stål. För arbeten i hörn eller på trånga platser samt för alla andra slags rörarbeten. Den ogängade skänkeln har U-sektion. Svartoxiderade.

Nr 442

BAHCO nr	För rör och muff upp till tum	Längd vid största gripvidd mm	Käftarnas tjocklek mm	Vikt ca kg
442	1	350	9,5	0,8
443	1 1/4	450	10,5	1,4
444	1 1/2	580	12,0	2,0

EN-SKÄNKLIGA RÖRTÄNGER nr 111—114

Hejade av svenskt specialstål och härdade. Skaftet och löparen ha I-sektion. Fri från skarvar, nitningar och svetsfogar. Spiralfjädern inbyggd. Muttern fritt åtkomlig. Den smidiga formen gör dessa tänger lämpade även för de trängsta ställen. Svartoxiderade.

Nr 111

BAHCO nr	För rör och muff tum	Längd vid största gripvidd mm	Vikt ca kg
111	1/8- 3/4	220	0,41
112	1/8-1	285	0,67
113	1/4-1 1/2	385	1,13
114	1/2-2	475	1,61

RÖRAVSKÄRARE nr 174—176 och 184—186

Hejade av svenskt specialstål. Trissor och rullar specialhärdade och hårdhetskontrollerade. Svartoxiderade.

Nr 174—176

Med 1 trissa och 2 rullar.

Nr 184—186

Med 3 trissor. För arbeten på trånga platser.

Nr 174

Nr 184

BAHCO nr	För rördiam. tum	Längd hopskruvad mm	Vikt ca kg
174	1/8-1	305	1,0
175	1/4-2	410	2,0
176	3/8-3	510	3,5
184	1/8-1	310	1,05
185	1/4-2	380	2,0
186	3/8-3	480	3,2

TACKJÄRNSRÖRAVSKÄRARE nr 204 och 206

Trissorna specialhärdade och hårdhetskontrollerade. Gedigna och kraftiga verktyg för tackjärnsrör. Svartoxiderade.

Nr 204

BAHCO nr	För rördiam. tum	Antal trissor	Vikt ca kg
204	2—6	8	6,3
206	2—8	10	7,3

RÖRSKRUVSTYCKEN

Nr 152—154

Käften hejad av specialstål. Tänderna frästa och härdade. Skruv och handtag av stål. Stativ av gjutgods.

Nr 172

I "fickformat". Helt hejat av specialstål. Tänderna frästa och härdade. Får utan svårighet plats i en ordinär verktygslåda.

Nr 172

Nr 152

BAHCO nr	För rördiam. tum	Höjd hopskruvad mm	Vikt ca kg
152	1/4-2	280	8,5
153	1/4-3	360	16,0
154	1/4-4	430	24,5
172	1/2-2	180	3,4

RÖRBOCKNINGSAPPARAT nr 220

Tar litet utrymme, är lätt och gedigen. Med varje apparat följer 4 utbytbara kokillgjutna rullar. Svartmålad.

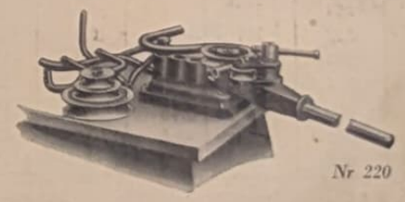

Nr 220

BAHCO nr	Bockar järnrör av inv. diam. upp till tum	Bockar armeringsjärn av diam. upp till tum	Apparatens vikt med rullar ca kg
220	1	1	39

BAHCO SKRUVMEJSLAR

Nr 245

BAHCO nr 245—248

4-kantklinga, hejad av svenskt speciallegerat stål och härdad. Blankslipat blad. Handtag av lättmetall.



Nr 280

BAHCO nr 280—284

Rund klinga, hejad av svenskt speciallegerat stål och flamhärdad. Handtag av hårdgummi.

Nr 290

BAHCO nr 290—294

Rund klinga, hejad av svenskt speciallegerat stål och flamhärdad. Handtag av lättmetall.

Nr 601

BAHCO nr 601

Rund klinga av härdat svenskt speciallegerat stål, förkromad. Grönt genomskinligt plasthandtag.*

Nr 604

BAHCO nr 602—606

Rund klinga av svenskt speciallegerat stål och flamhärdad. Grönt genomskinligt plasthandtag.*

Nr 633

BAHCO nr 633—635, 638

Klingan hejad av svenskt speciallegerat stål och flamhärdad. Med 3-kanttapp. Grönt genomskinligt plasthandtag.*

Nr 640

BAHCO nr 640, 644—649

4-kantklinga, hejad av svenskt speciallegerat stål och härdad, förkromad. Grönt genomskinligt plasthandtag.*

Nr 644

BAHCO nr	Klingans längd mm	Spetsens bredd mm	Spetsens tjocklek mm	Mejselns längd mm	Mejselns vikt ca g
245	70	7,0	0,9	168	77
246	100	8,5	1,0	209	132
247	130	10,0	1,2	255	200
248	200	11,5	1,5	350	350
280	75	5	0,55	127	32
281	102	6	0,65	200	73
282	127	7	0,8	225	88
283	148	8	1,0	257	126
284	200	9	1,2	325	213
290	65	5	0,55	127	37
291	102	6	0,65	200	75
292	127	7	0,8	225	83
293	148	8	1,0	257	120
294	200	9	1,2	325	200
601	50	3	0,3	110	12
602	64	5	0,5	150	30
603	109	6	0,65	200	55

BAHCO nr	Klingans längd mm	Spetsens bredd mm	Spetsens tjocklek mm	Mejselns längd mm	Mejselns vikt ca g
604	145	7	0,8	250	85
605	185	8	1,0	300	130
606	223	9	1,2	350	190
640	25	8	1,0	75	45
644	100	5,5	0,7	186	57
645	125	7	0,9	218	87
646	150	8,5	1,0	248	146
647	175	10	1,2	280	200
648	200	11,5	1,5	315	280
649	250	13	1,8	377	385

BAHCO nr	Klingans längd mm	Mejselns längd mm	A mm	B mm	Vikt ca g
633	64	150	1,96	2,28	31
634	109	200	3,17	3,60	54
635	159	257	4.29	4,90	86
638	162	275	6,39	7,20	100



A = mått på trekanttoppen
B = omskrivna cirkelns diam.

* Plasthandtaget är isolerande, slagfast och praktiskt taget obrännbart. Provat för 17000 volt utan genomslag.

BAHCO VENTILJUSTÉRMEJSEL nr 788

Handtag av lättmetall, mejseln av härdat svenskt specialstål. För ventiljustering på toppventilmotorer under gång. Kan monteras på BAHCO polygonnycklar med gripvidder från 11 till 21 mm. Handtaget blankt, i övrigt svartoxiderad.



Nr 788

BAHCO nr	Största höjd mm	Största bredd mm	Spetsens bredd mm	Spetsens tjocklek mm	Vikt ca g
788	85	58	10	1,0	290

BAHCO PACKNINGSVERKTYG

»FYRA VERKTYG I ETT» nr 41

Hejat av svenskt specialstål och härdat. Ett praktiskt verktyg användbart som yxa, hammare, bräckjärn och spikutdragare. Pånitat trähandtag. Flamhärdad.

Nr 41

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
41	325	0,63

SPIKUTDRAGARE nr 38

Båda käftarna hejade av svenskt specialstål och härdade. Skaftet av gjutgods. För snabb uppackning av träemballage. Spikarna dragas ur utan att deformeras och utan att emballaget skadas. Svart med rött handtag.

Nr 38

BAHCO nr	Längd, hopskjuten mm	Vikt ca kg
38	450	2,3

RULLSPETT nr 298

Helsmitt av bästa svenska stål. För lastning, lossning och omflyttning av gods i lager och magasin. Svartmålat med rött handtag.

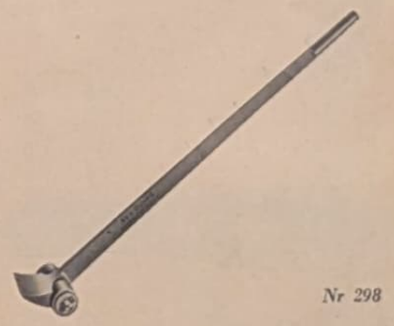

Nr 298

BAHCO nr	Lyftkraft kg	Längd cm	Vikt ca kg
298	3000	160	13

BAHCO TRÄDGÅRDSVERKTYG

Nr 530

KVISTSAXAR nr 529 och 530

Snittskäret arbetar mot ett plant aluminiumstöd. Saxarna ha ett mycket vasst bett, ge rent snitt och äro lätta att arbeta med. Såväl skäret som stödet äro utbytbara. Flamhärdade.

Nr 529 är främst avsedd för skattning av blombuskar o.dyl.

Nr 530 kapar med lätthet grenar upp till 20 mm tjocklek.

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca g
529	171	210
530	200	230



Nr 550

BUSKSAX nr 550

Hejad av svenskt specialstål och härdad. En kraftig sax för gallring av såväl mindre som grövre grenar på buskar och träd. Rödmålad med trähandtag.

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
550	650	1,8

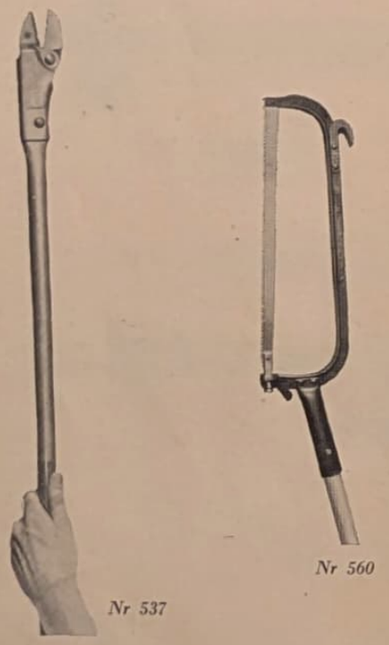

Nr 537

Nr 560

GRENSÅG nr 560

Sågbågen är snedställd gentemot skaftet, varför bladet ligger an mot grenen. Detta är fördelaktigt då grenen sitter högt och sågen måste föras nästan lodrätt. Bågen är försedd med snitthake för bortrensning av mindre kvistar. Utbytbara delar. Rödmålad. Levereras utan träskaft.

BAHCO nr	Total längd mm	Sågbladets längd mm	Vikt ca kg
560	510	355	0,82

STÅNGSEKATÖRER nr 536—539

I 4 storlekar för olika räckvidd. God funktion och hög snittskärpa. Skaft och skänklar av aluminium, varför verktygen äro mycket lätta. Utbytbara delar. Skaftet rödmålat.

BAHCO nr	Längd mm	Vikt ca kg
536	650	0,50
537	1 200	0,73
538	1 800	0,95
539	2 500	1,80

Nr 99

ESTANCIANYCKEL nr 99

Hejad av svenskt specialstål och härdad. Passar för trådstängselarbeten. Svartoxiderad.

BAHCO nr	Gripvidder i fyrkantöppningar mm	Hål och spår mm	Nyckelns längd mm	Nyckelns vikt ca kg
99	13—16,5—19,5	3,75—5—6,5	230	0,25

BAHCO VÄGGBORRMASKINER

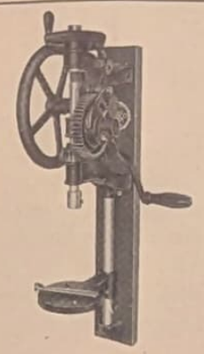

Nr 391



Nr 398

Nr 403

Nr 400

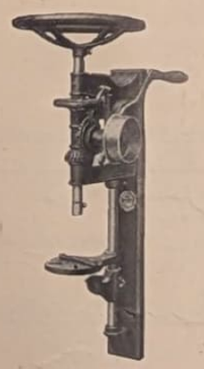

Nr 400 R

För handdrift eller för kombinerad hand- och remdrift. Bordet och bordstödet äro ställbara uppåt och nedåt och kunna svängas åt båda sidor. Spindeln är av stål. Självmatningen snabbt omställbar för tre olika matningar.

För handdrift:

Nr 391 har enkelt borrbord (d.v.s. saknar bordstöd). Spindeln har 1/2″ hål och härdad stålskruv för fastsättning av borrar med 1/2″ **cylindriskt** fäste.

Nr 393 är försedd med en specialchuck för borrar med 1/2″ **cylindriskt** fäste. Har borrbord och bordstöd.

Nr 394 har Morse's kona nr 2 för borrar med **koniskt** fäste. Har borrbord och bordstöd.

Nr 395 är försedd med **självcentrerande chuck** med 1/2″ spännvidd passande för borrar med **cylindriskt** fäste. Har borrbord och bordstöd.

För remdrift alternativt handdrift:

Nr 397 för remdrift, har Morse's kona nr 2 för borrar med **koniskt** fäste. Remskiftaren kan användas som handvev.

Nr 398 för remdrift är försedd med **självcentrerande chuck** med 1/2″ spännvidd passande för borrar med **cylindriskt** fäste. Remskiftaren kan användas som handvev.

För handdrift:

Nr 400 har spindeln försedd med 1/2″ cylindriskt hål och härdad stålskruv för fastsättning av borrar med 1/2″ **cylindriskt** fäste.

Nr 403 har Morse's kona nr 2 för borrar med **koniskt** fäste.

För remdrift alternativt handdrift:

Nr 400 R och 403 R motsvara nr 400 och 403 men äro försedda med **remskiva.**

Svartmålade med röda fästplattor av trä.

BAHCO nr	Borrar vid 3 tänders matning hål till mm	Borrar vid 2 tänders matning hål till mm	Borrar vid 1 tands matning hål till mm	Avstånd från spindeln till pelaren mm	Största avstånd från spindeln till bordet mm	Remskivans diam. mm	Remskivans bredd mm	Vikt ca kg
391	12	15	25	160	300	—	—	24,5
393	12	15	25	160	260	—	—	25,5
394	12	15	25	160	340	—	—	26,2
395	12	15	25	160	250	—	—	24,5
397	12	15	25	160	340	123	55	25,7
398	12	15	25	160	250	123	55	25,0
400	14	18	25	185	275	—	—	31
403	14	18	25	185	375	—	—	32
400 R	14	18	25	185	275	125	42	32
403 R	14	18	25	185	375	125	42	33

Nr 881, 883

Nr 873

Nr 880, 882

BAHCO FÄLTÄSSJOR

Nr 873, 880, 881, 882 och 883

BAHCO-ässjorna äro av robust konstruktion och ge intensiv fyr. Lätta att taga isär för transport. Fläkten har stor verkningsgrad i båda rörelseriktningarna. Växeln är helt inbyggd i dammtätt hus och löper i oljebad. Svartmålade med röd härdskål och skärm. BAHCO-ässjorna äro kort sagt kvalitetsprodukter av högsta klass.

BAHCO nr	Höjd till härdens överkant mm	Höjd till vevens centrum mm	Härdskålens diameter inv. mm	Vikt ca kg
873	785	850	430	17
880	800	855	455	28
881	900	920	455	42
882	800	855	560	31
883	900	920	560	46

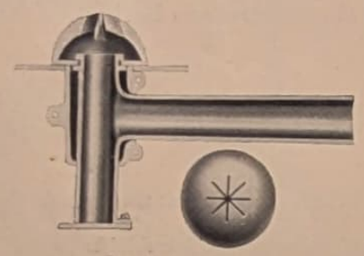

Nr 834

BAHCO SMIDESFORMA

Nr 834

Lämpar sig för alla ässjor och blåssystem. För vanligt smide.

BAHCO nr	Rörets inre diameter mm	Munstyckets diameter mm	Vikt ca kg
834	55	140	19,5

Nr 907—908

STÖPSLEVAR

Nr 907 och 908

Av gjutjärn med skaft av smidesjärn. Nr 907 och nr 908 rymmer 5,2 respektive 9,2 kg bly. Svartmålade.

PRIMUS nr	Största diameter mm	Längd mm	Vikt ca kg
907	158	720	1,78
908	185	775	2,60

BAHCO SMIDESFORMA

Nr 841

Passar för alla blåssystem. Lätt att montera. Munstycket vridbart för slaggnedsläppning och rensning. Formskålens kortsidor försänkta för genomgående järn. Svartmålad.

BAHCO nr	Formskålens invändiga			Inloppets invändiga diameter mm	Vikt ca kg
	längd mm	bredd mm	djup mm		
841	290	240	100	75	19,5

Nr 841

BAHCO HANDFLÄKTAR

Nr 889—891

Effektiva praktiska fläktar för mindre smedjor o.dyl. Spindeln är av bästa specialstål och har maskinskurna kuggar. Kuggväxeln är innesluten i ett dammtätt hus av gjutjärn och löper i oljebad. Fläkten lämnar samma luftmängd oberoende av vevens rörelseriktning. Fläkthuset på nr 889 och 890 är vridbart så att utloppet kan inställas i vilken önskad riktning som helst. Svartmålade.

BAHCO nr	Utloppets yttre diameter mm	Höjd veven oberäknad mm	Luftmängd vid 90 varv med veven per minut ca kbm	Vikt ca kg
889	62	310	1,25	9,5
890	62	315	2	11
891	72	388	3*	22

* Beräknat vid ca 70 varv med veven per minut.

Nr 890

Nr 891

BAHCO VÄGGHISSAR

Nr 1151, 1152, 1153 och 1154

Små enkla men goda och händiga hissar. Skruv och kugghjul med gjutna tänder. Lämpliga för magasin, kvarnar, större lantgårdar, byggen, slakterier m.m. Nr 1151 har spärrhake. Nr 1152, 1153 och 1154 ha skruvväxel med sådan stigning att lasten blir hängande om veven släppes.

BAHCO nr	Maximal lyftkraft kg	Höjd veven oberäkn. mm	Bredd veven oberäkn. mm	Trummans diam. mm	Trummans längd mellan flänsarna mm	Vikt ca kg
1151	250	244	130	80	74	6
1152	400	414	330	62	182	28
1153	400	282	370	130	204	35
1154	500	343	465	190	260	70

Nr 1151

Nr 1152



Nr 1153, 1154

Nr 311 *Nr 312*

BAHCO EXCENTERSAXAR

Nr 311, 312 och 313

Lättskötta och praktiska för arbeten i plåt, tråd, platt- och rundjärn etc. Skären av bästa svenska specialverktygsstål. Hyvlat bord och ställskruvar för inriktning av det övre skäret mot det undre. BAHCO nr 311 är försedd med lös fotplatta för att kunna placeras i skruvstycke. Svartmålade.

BAHCO nr	Skärens längd mm	Max. klippkapacitet för plåt mm	Max. klippkapacitet för plattjärn mm	Max. klippkapacitet för rundjärn mm	Vikt ca kg
311	92	2	3	6	10
312	123	3	5	12	24
313	88	4	6	15	30

Nr 315

BAHCO PLÅTSAXAR

Nr 315, 321, 322, 324 och 326

Klippa plåt av vilken längd som helst. Skären av bästa svenska specialverktygsstål. Svartmålade.

Nr 315 har stativ av kraftig 15 mm stålplåt och hävstång av smidesstål. Försedd med rundjärnsavbitare och materialstöd. Hävstången lätt att taga bort. Lätt och smidig.

Nr 322

Nr 321 och 322 med stativ av stålgjutgods. De ha en stark och lätt ställbar mekanism, varigenom hävstångens slag kan ändras, så att hela saxskäret tjänstgör vid klippning av tunnare plåt, men endast en del vid klippning av grövre.

Nr 324 är lika med nr 322 men med extra långa skär.

Nr 326. En extra kraftig plåtsax med stativ av stålgjutgods. Justerbart anhåll som lätt kan svängas undan. Trycket upptages av friktionsrullar. Vid klippning av grövre plåt kan hävstången omflyttas så att slaget blir kortare.

Nr 326

BAHCO nr	Skärens längd mm	Max. klippkapacitet för plåt mm	Max. klippkapacitet för plattjärn mm	Max. klippkapacitet för rund- eller fyrkantjärn mm	Vikt ca kg
315	156	3	4	10	12
321	160	5	9	12	50
322	187	6	12	16	70
324	243	6	12	16	73
326	178	9	18	25	150

BAHCO STOLPLYFTARE nr 299

Apparaten består av stativ i stålgjutgods, axel med två excentrar och spak samt vevstakar av martin med gripare av hejat stål. Griparna äro avsedda för 62 mm utvändig stolpdiameter, d.v.s. vanliga stolpdiametern för järnvägsvagnar. Spakförlängare, 750 mm lång, medföljer. Målad med grå rostskyddsfärg.

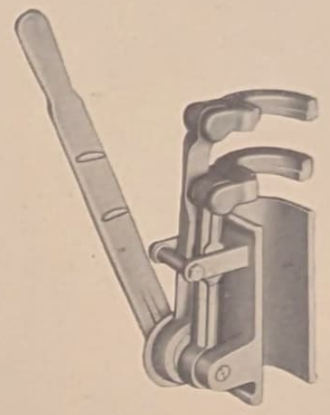

Nr 299

Arbetssätt

Griparna bringas växelvis i ingrepp mot stolpen genom att föra spaken fram och tillbaka. Varje gång lyftes stolpen upp ett litet stycke. Griparna ha på insidan skarpa härdade kanter, som säkert haka fast vid stolpen i uppgående rörelse. I nedgående rörelse släpper ena griparen, medan den andra är i ingrepp och förhindrar att stolpen faller ned. Frikoppling sker genom att spaken ställes lodrätt. Vid särskilt svåra lyftningar användes spakförlängare för att få större kraft.

BAHCO nr	Höjd, spaken oberäknad mm	För utvändig rördiameter mm	Vikt komplett ca kg
299	350	62	15,3

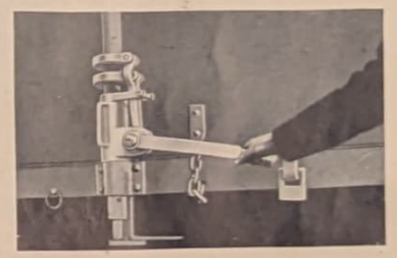

BAHCO VERKTYGSVÄSKOR nr 2500 och 2501

Nr 2500 och nr 2501 med 7, respektive 13 fickor. Tillverkade av kraftig blå väv och försedda med läderrem. Lämpliga att använda för BAHCO fasta nycklar eller en kombination av BAHCO-verktyg.

BAHCO nr	Antal fickor	Största längd mm	Bredd u. flik mm	Vikt ca g
2500	7	475	320	85
2501	13	770	320	125

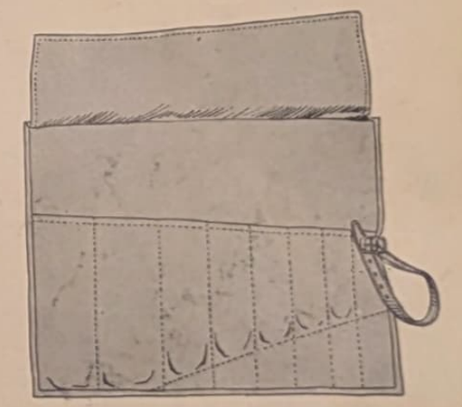

Nr 2500

A/B B. A. HJORTH & Co.

STOCKHOLM

Nr 8251

Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag
Stockholm 1949